



CATÁLOGO DE
ILUMINAÇÃO 2020




**ILUMINAÇÃO CERTA,
NÃO IMPORTA O TAMANHO DA SUA OBRA!**


TRUEVIEW

A linha de iluminação Milwaukee possui exclusiva tecnologia de LED TRUEVIEW, um feixe de luz mais homogêneo que deixa a visão mais nítida, cores mais vivas e sem alteração de temperatura do ambiente. São soluções pensadas ligando design, tecnologia e autonomia do equipamento.

A linha mais completa de iluminação à bateria do mundo!

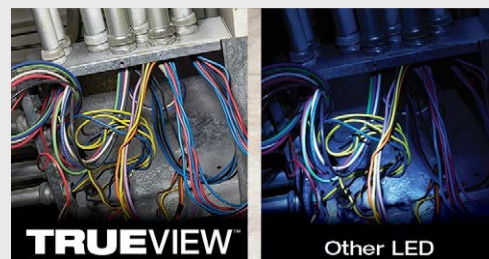

LANTERNAS DE CABEÇA

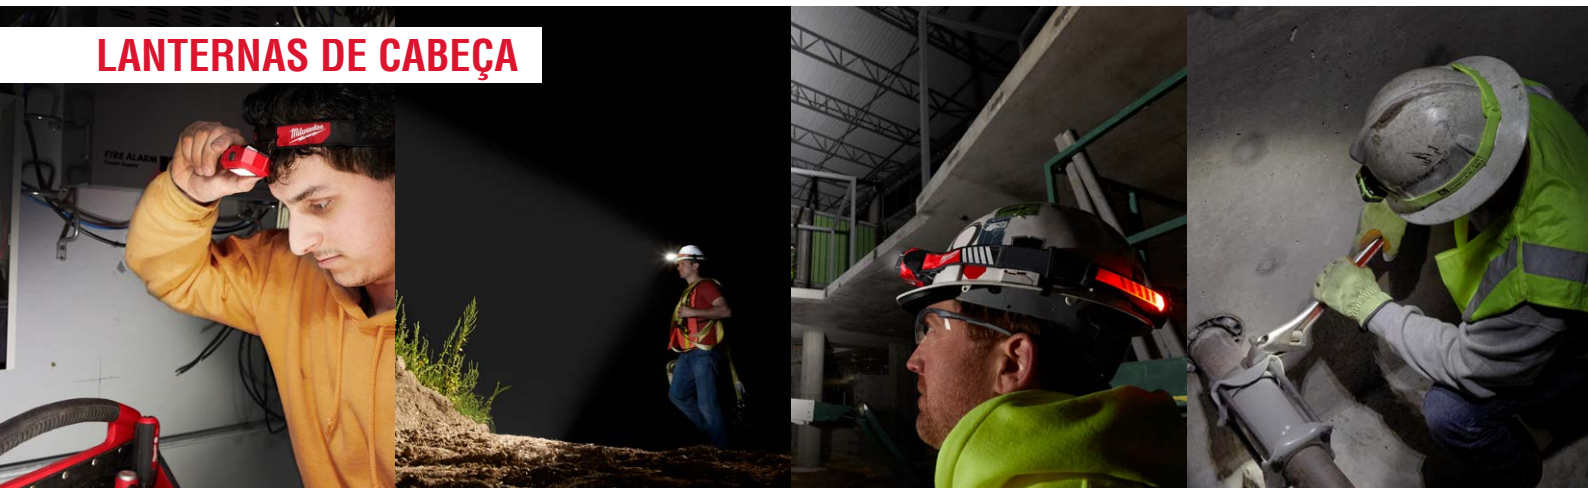

2103



2111-21



2115-21



2004HZL



2104



2116-21



MODELO	LUMINOSIDADE	AUTONOMIA	RECURSOS	ALCANCE	PESO	INCLUSO
2103	25 150 350 Lumens	4~28 horas	Alimentação com 3 pilhas AAA. Proteção IP54 contra água e poeira.	-	0,1 Kg	3 pilhas AAA
2104	5 modos até 450 Lumens	até 25 horas	Alimentação com 3 pilhas AAA. Proteção IP54 contra água e poeira.	100m	0,1 Kg	3 pilhas AAA
2111-21	25 150 300 475 Lumens	2~31 horas	Carregamento USB. Proteção IP54 contra água e poeira.	-	0,2 Kg	Cabo USB, bateria cliques para capacete
2115-21	25 150 350 600 Lumens	2~27 horas	Carregamento USB. Proteção IP54 contra Água e poeira.	-	0,2 Kg	Cabo USB, bateria cliques para capacete. Fita para cabeça.
2116-21	25 200 400 600 Lumens	2~20 horas	Carregamento USB, Luz de identificação na fita, 360°. Proteção IP54 contra água e poeira.	125m	0,2 Kg	Cabo USB, bateria cliques para capacete
2004HZL	Até 310 Lumens	Até 40 horas	Proteção Classe I, II e III para locais com gases, ou perigosos. Alimentação com 3 pilhas AAA. Proteção IP64, prova d'água, e poeira.	100m	-	3 pilhas AAA e cliques para capacete

EM BREVE

LANTERNAS PESSOAIS



2105



2107



2110-21



2355-20



MODELO	LUMINOSIDADE	AUTONOMIA	RECURSOS	ALCANCE	PESO	INCLUSO
2105	100 Lumens	3 horas	Alimentação com 2 pilhas AAA. Alumínio série 6000. Proteção IP67 à prova de água e poeira	-	0,1 Kg	2 pilhas AAA.
2107	25 325 Lumens	5~18 horas	Alimentação com 3 pilhas AAA. Alumínio, ajuste de foco/ área. Proteção IP67 à prova de água e poeira	115 m	0,1 Kg	3 pilhas AAA.
2110-21	100 700 Lumens	4,5~16 horas	Carregamento USB. Alumínio série 6000, ajuste de foco/ área. Proteção IP67 à prova de água e poeira	155 m	0,2 Kg	Cabo USB e bateria
2355-20	325 800 Lumens	5~7 horas (Bateria 4.0Ah)	Bateria M12. Alumínio série 6000, ajuste de foco/ área. Proteção IP54 contra água e poeira.	350 m	0,5 Kg	Luminária avulsa.



MODELO	LUMINOSIDADE	AUTONOMIA	RECURSOS	ALCANCE	PESO	INCLUSO
49-24-0146	160 Lumens	2 horas (Bateria 2.0Ah)	Bateria M12. Cabeça giratória 90° e imã. Proteção IP54 contra água e poeira	-	0,2 Kg	Luminária avulsa.
2735-059	160 Lumens	4 horas (Bateria 5.0Ah)	Bateria M18. Cabeça giratória 135°. Proteção IP54 contra água e poeira	-	0,3 Kg	Luminária avulsa.
2113-21	100 400 500 Lumens	2,5~10 horas	Carregamento USB. Cabeça giratória 110° e imã. Proteção IP54 contra água e poeira.	155m	0,1 Kg	Cabo USB e bateria.
2353-20	400 750 800 Lumens	4~8 horas (Bateria 4.0Ah)	Bateria M12. Proteção IP54 contra água e poeira.	640m	0,6 Kg	Luminária avulsa.
2354-20	600 1.000 1.250 Lumens	4~7 horas (Bateria 5.0Ah)	Bateria M18. Cabeça giratória. Proteção IP54 contra água e poeira.	640m	1,4 Kg	Luminária avulsa.

LANTERNAS DE BASTÃO



2112-21



2114-21



2351-20



2352-20




MODELO	LUMINOSIDADE	AUTONOMIA	RECURSOS	PESO	INCLUSO
2112-21	100 445 Lumens	4~11 horas	Carregamento USB. Pontas magnéticas. Proteção IP54 contra água e poeira	0,2 Kg	Cabo USB e bateria.
2114-21	100 250 550 Lumens	2~11 horas	Carregamento USB. Base Magnética e cabeça rotativa até 210°. Proteção IP54 contra água e poeira	0,1 Kg	Cabo USB, bateria clipes para capacete
2351-20	220 Lumens	11 horas (bateria 4.0Ah)	Bateria M12. Gancho para pendurar.	0,3 Kg	Luminária avulsa.
2361-20	150 300 Lumens	17~36 horas (bateria 5.0Ah)	Bateria M18. Gancho para pendurar. Inclinação de cabeça 180°.	0,5 Kg	Luminária avulsa.

LANTERNA AUTOMOTIVA



MODELO	LUMINOSIDADE	AUTONOMIA	RECURSOS	PESO	INCLUSO
2125-20	600 1.350 Lumens	4~8 horas (Bateria 4.0Ah)	Bateria M12. Estrutura em alumínio. Gancho para pendurar. Gancho emborrachado para automóveis de 1,2 até 2m.	2,1 Kg	Luminária avulsa.

LUMINÁRIA 360°

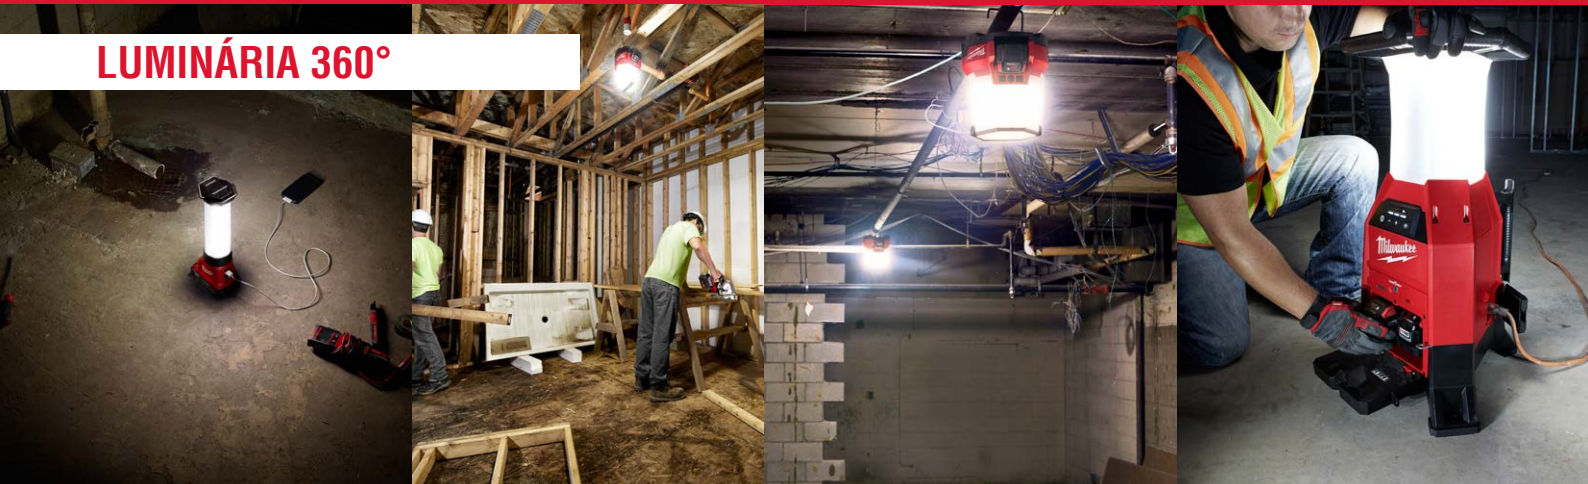

2363-20



2144-20



2145-20



2146-20



2151-20



MODELO	LUMINOSIDADE	AUTONOMIA	RECURSOS	PESO	INCLUSO
2363-20	70 350 700 Lumens	10~100 horas (bateria 5.0Ah)	Bateria M18. Iluminação 180° ou 360°. Porta USB para carregar dispositivos eletrônicos.	0,6 Kg	Luminária avulsa.
2144-20	250 1.000 2.200 Lumens	4~24 horas (bateria 5.0Ah)	Bateria M18 ou elétrica 110V. Iluminação 180°, 360° ou focal. Proteção IP54, contra poeira e água. Gancho para pendurar.	2,0 Kg	Luminária avulsa
2145-20	1.000 2.100 4.400 Lumens	2~8 horas (bateria 5.0Ah)	Bateria M18 ou elétrica 110V. Iluminação 180° ou 360°. Proteção IP54, contra poeira e água. Gancho para pendurar. Saída de tomada para interligar luminárias.	4,8 Kg	Luminária avulsa.
2146-20	1.000 2.100 4.400 Lumens	2~8 horas (bateria 5.0Ah)	Bateria M18 ou elétrica 110V. Iluminação 180° ou 360°. Proteção IP54, contra poeira e água. Gancho para pendurar. Saída de tomada para interligar luminárias. Sistema de controle ONE KEY integrado.	4,8 Kg	Luminária avulsa.
2151-20	2.500 4.800 9.000 Lumens	3,5~14 horas (2 baterias 9.0Ah)	Bateria M18 ou elétrica 110V. Iluminação 180° ou 360°. Proteção IP54, contra poeira e água. Saída de tomada para interligar luminárias.	12,3 Kg	Luminária avulsa.

LUMINÁRIA ELÉTRICA



MODELO	LUMINOSIDADE	RECURSOS	PESO	INCLUSO
2155-AC	7.700 Lumens	Bivolt 110V~277V. Fácil instalação e interligar outras luminárias.	2,1 Kg	Luminária avulsa.

LUMINÁRIA DE CHÃO



2361-20



2360-20



MODELO	LUMINOSIDADE	AUTONOMIA	RECURSOS	PESO	INCLUSO
2361-20	780 1.500 Lumens	5~10 horas (Bateria 5.0Ah)	Bateria M18. Design octagonal, permitindo fácil direcionamento de luz. Proteção IP54 contra água e poeira	1,5 Kg	Luminária avulsa.
2360-20	650 1.500 3.000 Lumens	2~9 horas (Bateria 5.0Ah)	Bateria M18 ou elétrico 110V. Cabeça rotativa 240°. Proteção IP54 contra água e poeira.	3,3 Kg	Luminária avulsa.

LUMINÁRIAS ESPECIAIS



2364-20



2122-20




2365-20



MODELO	LUMINOSIDADE	AUTONOMIA	RECURSOS	PESO	INCLUSO
2364-20	200 400 1.000 Lumens	3,5~15 horas (Bateria 4.0Ah)	Bateria M12. Base com imã de alta força, cabeça giratória. Com gancho. Proteção IP54, contra poeira e água.	1,0 Kg	Luminária avulsa.
2365-20	350 1.500 Lumens	4,5~20 horas (Bateria 5.0Ah)	Bateria M18. Base com imã de alta força, cabeça giratória. Com gancho. Proteção IP54, contra poeira e água.	1,5 Kg	Luminária avulsa.
2122-20	2.500 Lumens	4h em modo área ou 6h em modo foco (Bateria 9.0Ah)	Bateria M18. Duas cabeças controladas individualmente. Bateria fechada e vedada contra água. Gancho para pendurar. Proteção IP56 contra poeira e água,	4,7 Kg	Luminária avulsa.

TORRES DE ILUMINAÇÃO

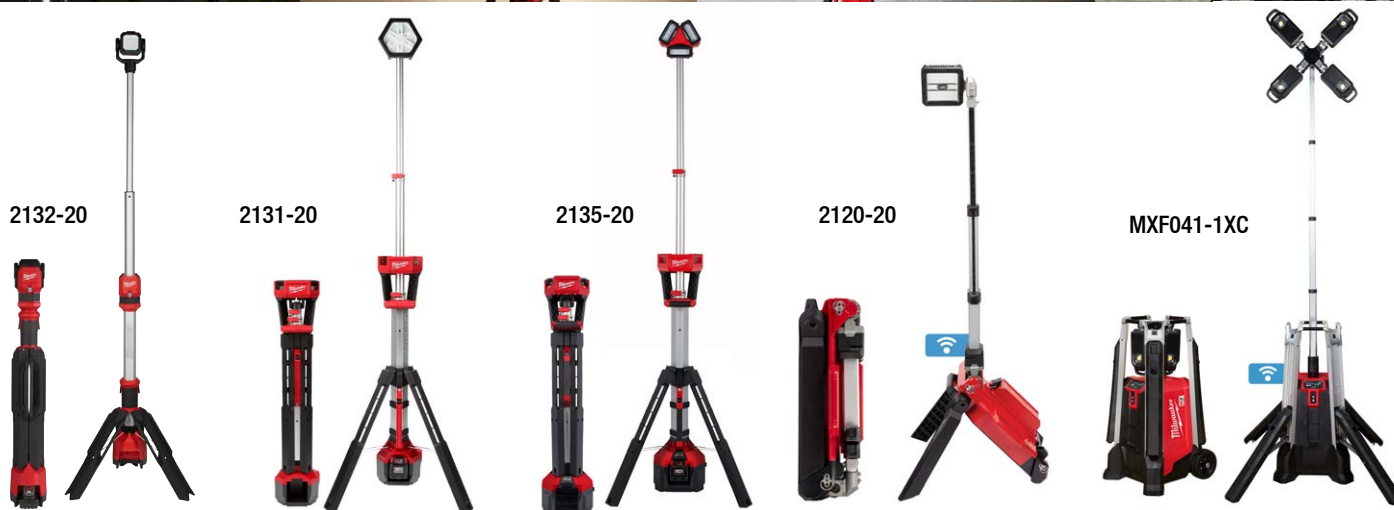

MODELO	LUMINOSIDADE	AUTONOMIA	RECURSOS	PESO	INCLUSO
2132-20	700 1400 Lumens	4~10 horas (bateria 6.0Ah)	Bateria M12 ou elétrica 110V. 1,7m de altura máxima.	3,0 Kg	Luminária avulsa.
2131-20	700 1100 2500 Lumens	4~13 horas (bateria 5.0Ah)	Bateria M18 ou elétrica 110V. 2,1m de altura máxima.	6,9 Kg	Luminária avulsa.
2135-20	250 1.000 2.200 Lumens	2~8 horas (bateria 5.0Ah)	Bateria M18 ou elétrica 110V. Carrega baterias enquanto ligada na tomada. Iluminação multidirecional. 2,1m de altura máxima.	8,1 Kg	Luminária avulsa
2120-20	1.000 2.100 4.400 Lumens	7~26 horas (2 baterias 9.0Ah)	2 Baterias M18. Sistema ONE KEY, gerenciamento via bluetooth. Cabeça giratória, 1,6m de altura máxima. Baterias fechadas e vedadas contra água. Proteção IP67 da base, ideal para serviços externos.	8,6 Kg	Luminária avulsa.
MXF041-1XC	27.000 Lumens	até 10 horas (bateria MX)	Bateria MX ou elétrica 110V. Carrega baterias enquanto ligada na tomada. Altura máxima 3m e mínima de 1,1m para transporte. Iluminação multidirecional. Sistema ONEKEY. Rodinhas para transporte. Mastro para altura máxima motorizado. Construída para serviços externos, resistente à água e poeira.	48,9 Kg	Luminária avulsa.

EM BREVE

HIGH OUTPUT
Batteries

TEMPO DE CARGA POR MODELO DE CARREGADOR

	M18 [™] HD12.0	M18 [™] XC8.0	M18 [™] XC6.0	M18 [™] CP3.0	M18 [™] HD9.0	M18 [™] XC6.0	M18 [™] XC5.0	M18 [™] XC4.0	M18 [™] XC3.0	M18 [™] CP2.0	M18 [™] CP1.5	M12 [™] XC6.0	M12 [™] XC4.0	M12 [™] XC3.0	M12 [™] CP3.0	M12 [™] CP2.0	M12 [™] CP1.5
SUPERCHARGER	60 min	45 min	35 min	35 min	103 min	70 min	60 min	48 min	34 min	27 min	21 min	103 min	60 min	46 min	67 min	30 min	22 min
RAPIDCHARGER	130 min	83 min	65 min	35 min	103 min	70 min	60 min	48 min	34 min	27 min	21 min	103 min	60 min	46 min	67 min	30 min	22 min
CARREGADOR CONVENCIONAL	241 min	162 min	123 min	65 min	184 min	125 min	105 min	76 min	57 min	42 min	31 min	134 min	77 min	63 min	67 min	43 min	29 min



Consulte também nossa linha de PACKOUT.



www.milwaukeebrasil.com

 @milwaukeebrasil